

PORTES PLIANTES
COULISSANTES
LA SOLUTION TOUTES SAISONS

Corflex^{MD}
EXPERTS EN OPTIMISATION D'ESPACE



OPTIMISEZ L'ACCÈS À VOTRE MONDE



PORTES PLIANTES COULISSANTES CF 77

OUVERT À TOUS LES CLIMATS

Partenaire de choix des architectes, designers et entrepreneurs, Corflex vous propose les portes pliantes coulissantes Reynaers, testées et éprouvées pour répondre aux rigueurs climatiques canadiennes. Corflex est fière d'offrir à sa clientèle les portes extérieures pliantes coulissantes les plus performantes au monde.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

RESTAURANTS, CLUBS DE GOLF, PISCINES, TERRASSES, RÉSIDENCES





AVANTAGES

L'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Corflex et Reynaers combinent plus de 70 années d'expérience et des milliers de cloisons de verre installées autour du globe.

CRÉATION

Chaque projet a ses propres particularités. Corflex partage la passion de ses clients dans la création d'espace de vie ou de travail unique et demeure à votre service de la conception à l'installation finale.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU DESIGN

Fabriquée sur mesure selon vos spécifications, la CF 77 rencontre les besoins architecturaux les plus novateurs et audacieux : vaste choix de seuils, profils fonctionnels ou minces, ouvertures vers l'intérieur ou l'extérieur, vitrages simples, doubles ou triples.

L'EXCELLENCE EN ISOLATION THERMIQUE

Testée au Canada, la porte CF 77 procure une résistance sans égale aux infiltrations d'air, de vent et d'eau et surpasse les standards énergétiques les plus exigeants.

INGÉNIERIE DE POINTE

Le chariot de double roues d'acier inoxydable et le guide roulant supérieur sont dissimulés dans le cadre pour offrir une stabilité et une durabilité sans pareilles tout en prévenant l'usure prématurée.

AISANCE D'UTILISATION

Peu importe la grandeur ou le nombre de panneaux, l'ouverture et la fermeture des portes pliantes coulissantes CF 77 sont d'une fluidité remarquable.



OPTIMISEZ VOTRE ESPACE



Corflex[®]

SOMMAIRE TECHNIQUE



SYSTÈMES FONCTIONNEL ET SLIM LINE

CF 77

FONCTIONNEL

SLIM LINE

COUPE TRANSVERSALE

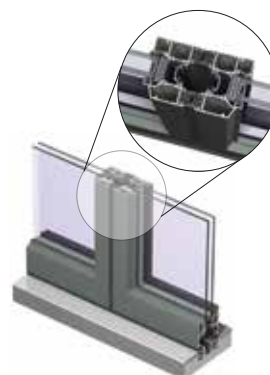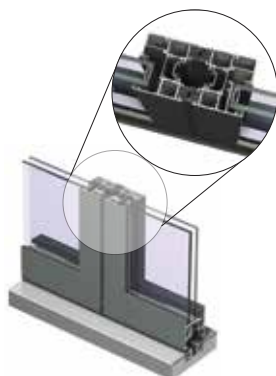

CF 77 PERFORMANCE GÉNÉRALE

CLASSE LC-PG55 – TYPE SD	Grandeur testée 2 743 mm (108”) x 2 743 mm (108”)
PRESSION POSITIVE DE CALCUL	2 640 Pa (55psf)
PRESSION NÉGATIVE DE CALCUL	2 640 Pa (55psf)
PERMÉABILITÉ À L'AIR	ASTM E 283 – Classification A3
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	ASTM E 547 – 400 Pa (8 psf) - Réussi
RÉSISTANCE AU VENT	ASTM E 330 – 1 800 Pa (37,5 psf) - Réussi


CF 77 CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR-HAUTEUR MAXIMUM DE L'OUVRANT	La largeur et la hauteur de l'ouvrant est en fonction du poids
ÉPAISSEUR DE VITRAGE	Double ou triple thermos jusqu'à 63 mm
POIDS MAXIMUM DE L'OUVRANT	120 kg






CONFIGURATIONS

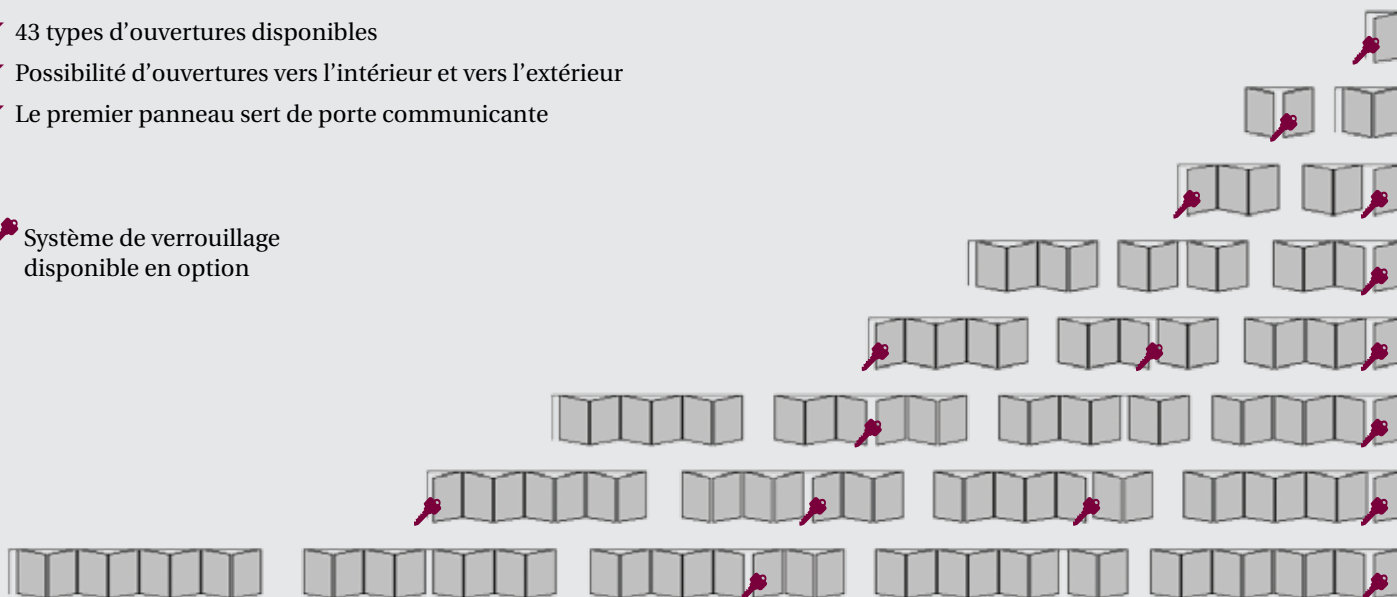- 43 types d'ouvertures disponibles
- Possibilité d'ouvertures vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Le premier panneau sert de porte communicante

🔑 Système de verrouillage disponible en option





TYPE DE SEUIL

PLAT	BAS	SURBAISSÉ	HAUTE PERFORMANCE
			
<ul style="list-style-type: none"> Double joint d'étanchéité balai 	<ul style="list-style-type: none"> Joint d'étanchéité balai et EPDM 	<ul style="list-style-type: none"> Double joint d'étanchéité EPDM Résistance AWW supérieure 	<ul style="list-style-type: none"> Double joint d'étanchéité EPDM Résistance AWW haute performance

QUINCAILLERIE

- Systeme de serrure pour porte disponible pour toutes les configurations
- Chariots et guides supérieurs en acier inoxydable
- Protège-doigts pour toutes les configurations

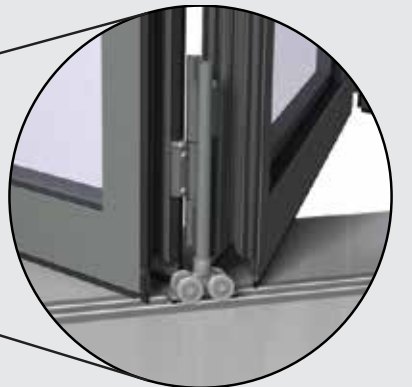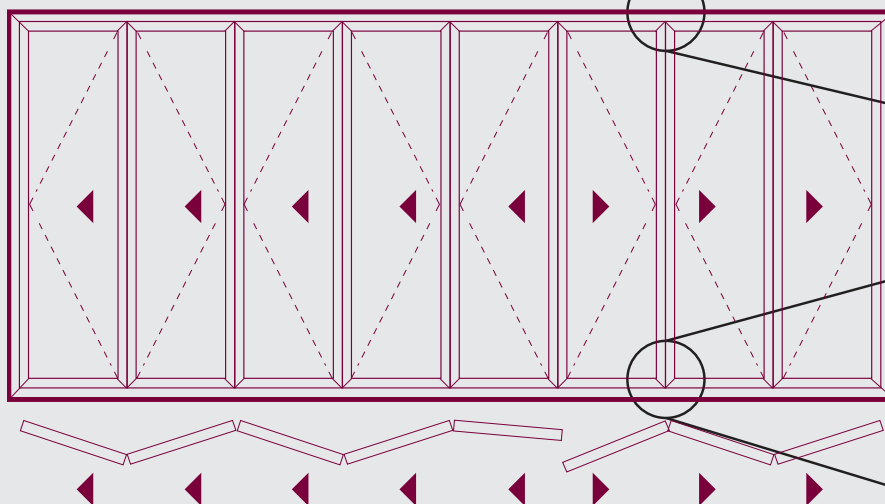

CORFLEX.CA

VOTRE RÉFÉRENCE EN OPTIMISATION D'ESPACE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :

- Vous inspirer de notre galerie de réalisations
- Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
- Faire une demande d'information auprès de notre équipe technique

Cloisons mobiles extérieures en verre

Cloisons mobiles

Cloisons mobiles intérieures en verre

Traitement acoustique

Portes accordéon

Fusions architecturales Surfacequest

Rideaux diviseurs

Structures autoportantes

Cloisons autolevantes

Cloisons « Bi-fold »

Portes de hangar

Grilles et volets

Pour obtenir de l'accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d'aménagement de l'espace, communiquez sans frais avec un conseiller technique au | 877 410.2422

VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1

T : 450 444.2422 / 1 877 410.2422

F : 450 444.2441

info@corflex.ca / www.corflex.ca

Corflex^{MD}
EXPERTS EN OPTIMISATION D'ESPACE

